

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 4.000 | บาท/ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 592.00 | 592.00 | |
| | - ทราดยาบรองพื้น | 1.500 | ลบ.ม. | 280.37 | 420.55 | 99.00 | 148.50 | 569.06 | |
| | รวมค่างานดิน | - | - | 280.37 | 420.55 | 247.00 | 740.50 | 1,161.06 | |
| 2 | งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 20.000 | บาท/ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 2,660.00 | 2,660.00 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% | 16.000 | บาท/ตร.ม. | 950.12 | 15,201.92 | 0.00 | 0.00 | 15,201.92 | |
| | - ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ | 4.800 | ลบ.ฟ. | 358.00 | 1,718.40 | 0.00 | 0.00 | 1,718.40 | |
| | - ตะปู | 4.000 | กก. | 46.73 | 186.92 | 0.00 | 0.00 | 186.92 | |
| | รวมค่างานแบบหล่อ | - | - | 1,354.85 | 17,107.24 | 133.00 | 2,660.00 | 19,767.24 | |
| 3 | งานคอนกรีต | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 3.500 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 7,210.00 | 391.00 | 1,368.50 | 8,578.50 | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | .200 | ลบ.ม. | 1,900.00 | 380.00 | 398.00 | 79.60 | 459.60 | |
| | รวมค่างานคอนกรีต | - | - | 3,960.00 | 7,590.00 | 789.00 | 1,448.10 | 9,038.10 | |
| | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) | .012 | ตัน | 18,849.13 | 226.18 | 3,300.00 | 39.60 | 265.79 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No. 18 | 6.000 | กก. | 42.99 | 257.94 | 0.00 | 0.00 | 257.94 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | .073 | ตัน | 27,997.27 | 2,043.80 | 4,100.00 | 299.30 | 2,343.10 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | .035 | ตัน | 27,100.82 | 948.52 | 4,100.00 | 143.50 | 1,092.03 | |
| | รวมค่างานเหล็ก | - | - | 73,990.21 | 3,476.44 | 11,500.00 | 482.40 | 3,958.86 | |
| | 5 | งานโครงสร้างค้ำ | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็ก 100 x 100 x 2.3 ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 2.000 | ท่อน | 1,613.00 | 3,226.00 | 0.00 | 0.00 | 3,226.00 | |
| | - เหล็ก 50 x 50 x 2.3 ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 7.000 | ท่อน | 790.00 | 5,530.00 | 0.00 | 0.00 | 5,530.00 | |
| | - เหล็ก 38 x 38 x 2 ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม | 7.000 | ท่อน | 395.33 | 2,767.31 | 0.00 | 0.00 | 2,767.31 | |
| | - เหล็ก 75 x 45 x 2.3 ยาว 6 ม. ตัวซี | 7.000 | ท่อน | 573.37 | 4,013.59 | 0.00 | 0.00 | 4,013.59 | |
| | - ค่าแรงงาน | 1.000 | LS | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | - กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 หนา 5 มม. | 45.000 | แผ่น | 40.19 | 1,808.55 | 18.00 | 810.00 | 2,618.55 | |
| | - ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม | 10.000 | ชุด | 124.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 | |
| | - ขอยึดกระเบื้อง | 45.000 | ตัว | 2.55 | 114.75 | 0.00 | 0.00 | 114.75 | |
| | รวมค่างานโครงหลังคา | - | - | 3,538.44 | 18,700.20 | 3,018.00 | 3,810.00 | 22,510.20 | |
| 6 | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น | 16.000 | ตร.ม. | 220.00 | 3,520.00 | 89.00 | 1,424.00 | 4,944.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.) | 1.600 | ตร.ม. | 163.50 | 261.60 | 86.00 | 137.60 | 399.20 | |
| | รวมค่างานผนัง | - | - | 383.50 | 3,781.60 | 175.00 | 1,561.60 | 5,343.20 | |
| 7 | งานฉิวผนัง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 37.000 | ตร.ม. | 63.00 | 2,331.00 | 82.00 | 3,034.00 | 5,365.00 | |
| | รวมค่างานฉิวผนัง | - | - | 63.00 | 2,331.00 | 82.00 | 3,034.00 | 5,365.00 | |
| 8 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 51.000 | ตร.ม. | 35.00 | 1,785.00 | 30.00 | 1,530.00 | 3,315.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 13.000 | ตร.ม. | 38.00 | 494.00 | 38.00 | 494.00 | 988.00 | |
| | รวมค่างานทาสี | - | - | 73.00 | 2,279.00 | 68.00 | 2,024.00 | 4,303.00 | |
| 9 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.+โครงไม้ @ 0.60 ม. | 19.000 | ตร.ม. | 262.00 | 4,978.00 | 92.00 | 1,748.00 | 6,726.00 | |
| | - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 2.5 มม. ขนาด 5 ซม. | 6.000 | ตร.ม. | 146.00 | 876.00 | 40.00 | 240.00 | 1,116.00 | |
| | - มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว | 1.000 | อัน | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | |
| | - กุญแจล็อกสายยู | 4.000 | ชุด | 280.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120.00 | |
| | - บานพับเหล็ก 4 นิ้ว | 3.000 | อัน | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว | 4.000 | แผ่น | 120.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | |
| | - ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว | 2.000 | ลบ.ฟ. | 1,128.00 | 2,256.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256.00 | |
| | - ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" | 1.000 | ท่อน | 200.93 | 200.93 | 40.00 | 40.00 | 240.93 | |
| | รวมค่างานอื่นๆ | - | - | 2,344.93 | 10,178.93 | 172.00 | 2,028.00 | 12,206.93 | |
| 10 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตซ์ และอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 450.00 | 900.00 | 135.00 | 270.00 | 1,170.00 | |
| | - เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน | 1.000 | ชุด | 200.00 | 200.00 | 90.00 | 90.00 | 290.00 | |
| | รวมค่างานไฟฟ้า | - | - | 650.00 | 1,100.00 | 225.00 | 360.00 | 1,460.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 85,113.59 | |

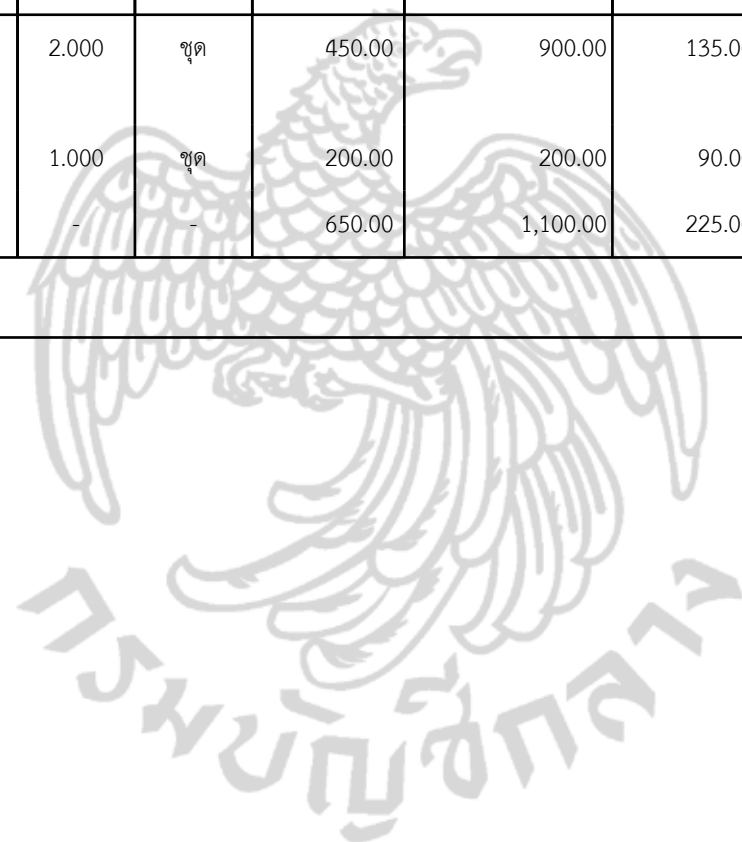

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ร่างระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | - ร่างระบายน้ำ | 6.000 | เมตร | 1,216.00 | 7,296.00 | 400.00 | 2,400.00 | 9,696.00 | |
| | รวมค่าร่างระบายน้ำ | - | - | 1,216.00 | 7,296.00 | 400.00 | 2,400.00 | 9,696.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 9,696.00 | |

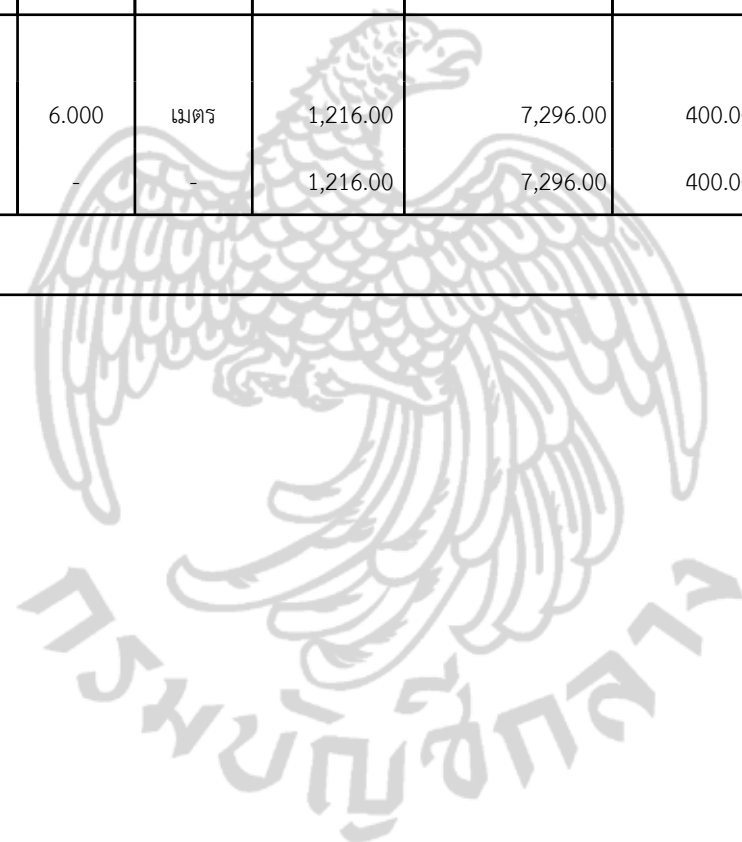

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ป้ายการประปา | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | .300 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 44.40 | 44.40 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | .600 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 1,236.00 | 391.00 | 234.60 | 1,470.60 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 2 " | 1.000 | ท่อน | 1,308.41 | 1,308.41 | 0.00 | 0.00 | 1,308.41 | |
| | - แผ่นเหล็กเรียบดำ 0.60 x 1.50 ม.หนา 1.6 มม. | 1.000 | แผ่น | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| | - น็อตสกรูยึดท่อ Dia. 3/8 " | 6.000 | ตัว | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| | - ค่าแรง(ติดตั้งป้าย) | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 1.900 | ตร.ม. | 38.00 | 72.20 | 38.00 | 72.20 | 144.40 | |
| | - หัวเสาธง อลูมิเนียม Dia. 2" | 2.000 | ชุด | 150.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | รวมค่าป้ายการประปา | - | - | 4,011.41 | 3,396.61 | 977.00 | 751.20 | 4,147.81 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 4,147.81 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 45.000 | ตร.ม. | 38.00 | 1,710.00 | 38.00 | 1,710.00 | 3,420.00 | |
| | - เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1.000 | เส้น | 343.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม. หนา 3 มม. | 1.000 | แผ่น | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | - เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม. | 1.000 | เส้น | 303.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 | |
| | - เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม. | 1.000 | เส้น | 343.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 343.00 | |
| | - เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม. | 1.000 | เส้น | 514.02 | 514.02 | 0.00 | 0.00 | 514.02 | |
| | - ลูกปิ่น dia. 0.02 ม | 2.000 | ชุด | 243.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 | |
| | - เชือกไนลอน Dia. 1 1/4 นิ้ว | 1.000 | ชุด | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | |
| | - แกลลอนจุ 5 ลิตร | 1.000 | ลูก | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| | - ค่าแรง | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร | - | - | 5,335.02 | 7,250.02 | 2,038.00 | 3,710.00 | 10,960.02 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72,14.11.21) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | เสา/บานประตูรั้ว | | รวม | | | | | 11,054.04 | |
| 2 | เสามุมรั้วต่อ 4 ต้น | | รวม | | | | | 9,660.04 | |
| 3 | รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 57 ม.) | | รวม | | | | | 18,050.21 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 38,764.29 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 38,764.29

บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | เสา/บานประตูรั้ว | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | .400 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 59.20 | 59.20 | |
| | - ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น | .050 | ลบ.ม. | 280.37 | 14.01 | 99.00 | 4.95 | 18.97 | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | .050 | ลบ.ม. | 1,900.00 | 95.00 | 398.00 | 19.90 | 114.90 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | .320 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 659.20 | 391.00 | 125.12 | 784.32 | |
| | - เหล็กเสริม | .047 | ตัน | 26,493.70 | 1,245.20 | 3,300.00 | 155.10 | 1,400.30 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No 18 | .700 | กก. | 42.99 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2" | 3.000 | ท่อน | 925.23 | 2,775.69 | 0.00 | 0.00 | 2,775.69 | |
| | - ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | 5.250 | ตร.ม. | 158.00 | 829.50 | 0.00 | 0.00 | 829.50 | |
| | - บุษสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว | 6.000 | ตัว | 114.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | |
| | - กลอนเหล็กและกุญแจ | 2.000 | ชุด | 336.00 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 3.000 | ตร.ม. | 63.00 | 189.00 | 82.00 | 246.00 | 435.00 | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 3.000 | ตร.ม. | 35.00 | 105.00 | 30.00 | 90.00 | 195.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 2.000 | ตร.ม. | 38.00 | 76.00 | 38.00 | 76.00 | 152.00 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % | 1.140 | ตร.ม. | 950.12 | 1,083.13 | 0.00 | 0.00 | 1,083.14 | |
| | - ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ | .340 | ลบ.ฟ. | 358.00 | 121.72 | 0.00 | 0.00 | 121.72 | |
| | - ตะปู | .200 | กก. | 46.73 | 9.34 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | |
| | - ค่าแรงงานรื้อ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 1.420 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 188.86 | 188.86 | |
| | รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว | - | - | 33,801.14 | 8,588.88 | 6,119.00 | 2,465.13 | 11,054.04 | |
| 2 | เสามุมรั้วต่อ 4 ต้น | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | .800 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 118.40 | 118.40 | |
| | - ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น | .120 | ลบ.ม. | 280.37 | 33.64 | 99.00 | 11.88 | 45.52 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | .120 | ลบ.ม. | 1,900.00 | 228.00 | 398.00 | 47.76 | 275.76 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | .560 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 1,153.60 | 391.00 | 218.96 | 1,372.56 | |
| | - เหล็กเสริม | .119 | ตัน | 27,100.82 | 3,224.99 | 4,100.00 | 487.90 | 3,712.90 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No 18 | 1.600 | กก. | 42.99 | 68.78 | 0.00 | 0.00 | 68.78 | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 6.000 | ตร.ม. | 63.00 | 378.00 | 82.00 | 492.00 | 870.00 | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 6.000 | ตร.ม. | 35.00 | 210.00 | 30.00 | 180.00 | 390.00 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 2.840 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 377.72 | 377.72 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % | 2.280 | ตร.ม. | 950.12 | 2,166.27 | 0.00 | 0.00 | 2,166.27 | |
| | - ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ | .680 | ลบ.ฟ. | 358.00 | 243.44 | 0.00 | 0.00 | 243.44 | |
| | - ตะปู | .400 | กก. | 46.73 | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 18.69 | |
| | รวมค่าสามมั่วต่อ 4 ตัน | - | - | 32,837.03 | 7,725.41 | 5,381.00 | 1,934.62 | 9,660.04 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 57 ม.) | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 2.850 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 421.80 | 421.80 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | .310 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 638.60 | 391.00 | 121.21 | 759.81 | |
| | - ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม. | 513.000 | ม. | 6.00 | 3,078.00 | 2.00 | 1,026.00 | 4,104.00 | |
| | - เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. | 26.000 | ท่อน | 327.10 | 8,504.60 | 40.00 | 1,040.00 | 9,544.60 | |
| | - น็อต dia. 4 มม. | 230.000 | ตัว | 14.00 | 3,220.00 | 0.00 | 0.00 | 3,220.00 | |
| | รวมค่ารั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 57 ม.) | - | - | 2,407.10 | 15,441.20 | 581.00 | 2,609.01 | 18,050.21 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 38,764.29 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อระหว่างระบบ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 3.000 | ท่อน | 3,037.38 | 9,112.14 | 250.00 | 750.00 | 9,862.14 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 5.000 | ท่อน | 2,242.99 | 11,214.95 | 175.00 | 875.00 | 12,089.95 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. Dia 1/2" | 1.000 | ท่อน | 217.85 | 217.85 | 30.00 | 30.00 | 247.85 | |
| | - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4" | 1.000 | ท่อน | 58.88 | 58.88 | 30.00 | 30.00 | 88.88 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 4" | 1.000 | ตัว | 783.00 | 783.00 | 0.00 | 0.00 | 783.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 6" | 1.000 | ตัว | 3,001.00 | 3,001.00 | 0.00 | 0.00 | 3,001.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 3/4" | 2.000 | ตัว | 14.02 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | 28.04 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 1/2" | 1.000 | ตัว | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1.000 | ตัว | 1,483.00 | 1,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 4" | 1.000 | ตัว | 2,593.00 | 2,593.00 | 0.00 | 0.00 | 2,593.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 3" | 1.000 | ตัว | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 4" | 2.000 | ตัว | 944.00 | 1,888.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.00 | |
| | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia. 3/4 | 1.000 | ตัว | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว dia 4" | 10.000 | ตัว | 476.00 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 | 4,760.00 | |
| | - หน้างานเหล็กเหนียว dia. 3" | 14.000 | ตัว | 403.00 | 5,642.00 | 0.00 | 0.00 | 5,642.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia. 3" | 10.000 | แผ่น | 26.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia. 4" | 18.000 | แผ่น | 36.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | |
| | - ก๊อคน้ำทองเหลือง dia. 3/4" | 1.000 | ตัว | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน | 144.000 | ตัว | 36.00 | 5,184.00 | 0.00 | 0.00 | 5,184.00 | |
| | - มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia. 4" | 1.000 | ชุด | 20,166.00 | 20,166.00 | 0.00 | 0.00 | 20,166.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน หน้างาน 4 " | 1.000 | ชุด | 7,333.00 | 7,333.00 | 0.00 | 0.00 | 7,333.00 | |
| | แบบพวงมาลัย | | | | | | | | |
| | - ทำเกลียว | 15.000 | จุด | 24.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - ช่องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 3" | 2.000 | ตัว | 391.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" | 4.000 | ตัว | 1,716.00 | 6,864.00 | 0.00 | 0.00 | 6,864.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1.000 | ตัว | 1,373.00 | 1,373.00 | 0.00 | 0.00 | 1,373.00 | |
| | รวมค่าการประสานต่อระหว่างระบบ | - | - | 47,164.14 | 84,560.88 | 485.00 | 1,685.00 | 86,245.88 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 86,245.88 | |

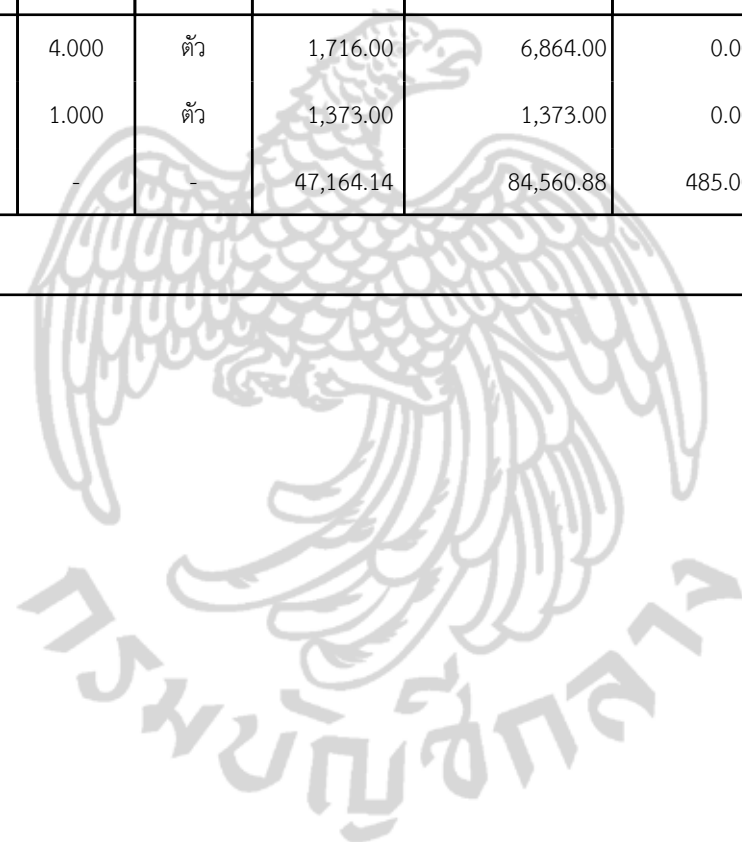

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" | .170 | ท่อน | 1,308.41 | 222.42 | 0.00 | 0.00 | 222.43 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | .170 | ท่อน | 2,242.99 | 381.30 | 0.00 | 0.00 | 381.31 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" | 1.000 | ตัว | 391.00 | 391.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" | 2.000 | ตัว | 179.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | |
| | - นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2" | 3.000 | ตัว | 96.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | |
| | - ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2" | 2.000 | ตัว | 148.00 | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" | 1.000 | ตัว | 413.00 | 413.00 | 0.00 | 0.00 | 413.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว | 1.000 | ตัว | 473.00 | 473.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia 2" | 1.000 | ชุด | 909.00 | 909.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00 | |
| | - เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2" | 1.000 | ชุด | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 663.00 | |
| | - นอตยึดหน้างาน | 4.000 | ตัว | 36.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3" | 1.000 | แผ่น | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เทปพันเกลียว | 1.000 | ม้วน | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
| | - ค่าแรงงานท่อ | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | - ทำเกลียว | 9.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 180.00 | 180.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | .320 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 659.20 | 398.00 | 127.36 | 786.56 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | .011 | ตัน | 27,100.82 | 298.10 | 4,100.00 | 45.10 | 343.21 | |
| | - ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8" | 60.000 | ม. | 13.33 | 799.80 | 0.00 | 0.00 | 799.80 | |
| | รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | - | - | 36,073.55 | 6,335.82 | 5,518.00 | 1,352.46 | 7,688.31 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 7,688.31 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | รวม | | | | | 49,567.63 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 49,567.63 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 49,567.63

บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" | 1.000 | ท่อน | 2,242.99 | 2,242.99 | 175.00 | 175.00 | 2,417.99 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2" | 1.000 | ท่อน | 1,542.06 | 1,542.06 | 135.00 | 135.00 | 1,677.06 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" | 2.000 | ท่อน | 217.85 | 435.70 | 30.00 | 60.00 | 495.70 | |
| | - ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4" | 1.000 | ท่อน | 58.88 | 58.88 | 30.00 | 30.00 | 88.88 | |
| | - ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia 5" x 15 ซม. | 3.000 | ตัว | 346.00 | 1,038.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4" | 4.000 | ตัว | 45.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
| | - สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 2.000 | ตัว | 36.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1.000 | ตัว | 1,483.00 | 1,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 3.000 | ตัว | 1,373.00 | 4,119.00 | 0.00 | 0.00 | 4,119.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3" | 3.000 | ตัว | 1,820.00 | 5,460.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.00 | |
| | - หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3" | 7.000 | ตัว | 380.00 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสีเกลียวใน dia 3/4" | 2.000 | อัน | 283.00 | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 566.00 | |
| | - ข้อลัดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia. 3" ลด 1 1/2"-2 1/2" | 2.000 | ตัว | 1,166.00 | 2,332.00 | 0.00 | 0.00 | 2,332.00 | |
| | - ข้อลัดกลมเหล็กหล่ออบสังกะสี dia. 3" | 2.000 | ตัว | 303.00 | 606.00 | 0.00 | 0.00 | 606.00 | |
| | - ข้อลัดกลมเหล็กหล่ออบสังกะสี dia. 4" | 2.000 | ตัว | 520.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia. 1/2" | 11.000 | ตัว | 24.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | |
| | - นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4" | 8.000 | ตัว | 26.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | |
| | - นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2" | 4.000 | ตัว | 19.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia. 3" แบบพวงมาลัย | 2.000 | ชุด | 4,933.00 | 9,866.00 | 600.00 | 1,200.00 | 11,066.00 | |
| | - เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3" | 2.000 | ชุด | 3,658.00 | 7,316.00 | 600.00 | 1,200.00 | 8,516.00 | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4" แรงดัน 125 ปอนด์ | 2.000 | ชุด | 148.00 | 296.00 | 150.00 | 300.00 | 596.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2" แรงดัน 125 ปอนด์ | 4.000 | ชุด | 108.00 | 432.00 | 100.00 | 400.00 | 832.00 | |
| | - เกจวัดแรงดัน 0-60 psi | 2.000 | อัน | 303.00 | 606.00 | 0.00 | 0.00 | 606.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 2.000 | ม้วน | 14.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia. 3" | 18.000 | ตัว | 26.00 | 468.00 | 0.00 | 0.00 | 468.00 | |
| | - น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2" | 72.000 | ตัว | 26.00 | 1,872.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872.00 | |
| | - ทำเกลียว | 40.000 | จุด | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | - | - | 21,101.78 | 45,267.63 | 1,840.00 | 4,300.00 | 49,567.63 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 49,567.63 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72,14.11.21) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดิน | | รวม | | | | | 2,462.61 | |
| 2 | งานแบบหล่อ | | รวม | | | | | 69,267.63 | |
| 3 | งานคอนกรีต | | รวม | | | | | 16,766.10 | |
| 4 | งานเหล็ก | | รวม | | | | | 17,628.60 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 254,159.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:34

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.11.11.21) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานท่อและอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 71,257.71 | |
| 6 | งานผิวผนัง | | รวม | | | | | 2,465.00 | |
| 7 | งานทาสี | | รวม | | | | | 5,585.00 | |
| 8 | งานอื่นๆ | | รวม | | | | | 11,076.00 | |
| 9 | แอร์เรเตอร์ | | รวม | | | | | 38,139.08 | |
| 10 | เสาเข็ม | | รวม | | | | | 19,512.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 254,159.73 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 254,159.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 11.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 1,628.00 | 1,628.00 | |
| | - ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น | 2.200 | ลบ.ม. | 280.37 | 616.81 | 99.00 | 217.80 | 834.61 | |
| | รวมค่างานดิน | - | - | 280.37 | 616.81 | 247.00 | 1,845.80 | 2,462.61 | |
| 2 | งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 78.570 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 10,449.81 | 10,449.81 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % | 55.000 | ตร.ม. | 950.12 | 52,256.60 | 0.00 | 0.00 | 52,256.60 | |
| | - ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ | 16.500 | ลบ.ฟ. | 358.00 | 5,907.00 | 0.00 | 0.00 | 5,907.00 | |
| | - ตะปู | 14.000 | กก. | 46.73 | 654.22 | 0.00 | 0.00 | 654.22 | |
| | รวมค่างานแบบหล่อ | - | - | 1,354.85 | 58,817.82 | 133.00 | 10,449.81 | 69,267.63 | |
| 3 | งานคอนกรีต | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | .500 | ลบ.ม. | 1,900.00 | 950.00 | 398.00 | 199.00 | 1,149.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 2.400 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 4,944.00 | 391.00 | 938.40 | 5,882.40 | |
| | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 3.700 | ลบ.ม. | 2,240.00 | 8,288.00 | 391.00 | 1,446.70 | 9,734.70 | |
| | รวมค่างานคอนกรีต | - | - | 6,200.00 | 14,182.00 | 1,180.00 | 2,584.10 | 16,766.10 | |
| 4 | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) | .410 | ตัน | 18,849.13 | 7,728.14 | 3,300.00 | 1,353.00 | 9,081.14 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | .053 | ตัน | 18,712.93 | 991.78 | 3,300.00 | 174.90 | 1,166.69 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | .209 | ตัน | 27,100.82 | 5,664.07 | 4,100.00 | 856.90 | 6,520.97 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No 18 | 20.000 | กก. | 42.99 | 859.80 | 0.00 | 0.00 | 859.80 | |
| | รวมค่างานเหล็ก | - | - | 64,705.87 | 15,243.79 | 10,700.00 | 2,384.80 | 17,628.60 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 1.000 | ท่อน | 3,037.38 | 3,037.38 | 250.00 | 250.00 | 3,287.38 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6" | .250 | ท่อน | 4,060.00 | 1,015.00 | 400.00 | 100.00 | 1,115.00 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 2.000 | ท่อน | 2,242.99 | 4,485.98 | 175.00 | 350.00 | 4,835.98 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2" | .200 | ท่อน | 217.85 | 43.57 | 30.00 | 6.00 | 49.57 | |
| | - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2" | 3.000 | ท่อน | 126.17 | 378.51 | 30.00 | 90.00 | 468.51 | |
| | - ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" | 18.000 | ตัว | 14.02 | 252.36 | 0.00 | 0.00 | 252.36 | |
| | - ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2" | 18.000 | ตัว | 19.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 342.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" | 7.000 | ตัว | 432.00 | 3,024.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4" | 4.000 | ตัว | 709.00 | 2,836.00 | 0.00 | 0.00 | 2,836.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6" | 2.000 | ตัว | 3,001.00 | 6,002.00 | 0.00 | 0.00 | 6,002.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 1.000 | ตัว | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 22.43 | |
| | - ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2" | 18.000 | ตัว | 62.00 | 1,116.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116.00 | |
| | - ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2" | 1.000 | ตัว | 7.48 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | |
| | - ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 1.000 | ตัว | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6" | 2.000 | ตัว | 766.00 | 1,532.00 | 0.00 | 0.00 | 1,532.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4" | 4.000 | ตัว | 473.00 | 1,892.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3" | 1.000 | ตัว | 413.00 | 413.00 | 0.00 | 0.00 | 413.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1.000 | ตัว | 1,483.00 | 1,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 | |
| | - สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4" | 1.000 | ตัว | 4,026.00 | 4,026.00 | 0.00 | 0.00 | 4,026.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย | 1.000 | ชุด | 9,700.00 | 9,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 10,900.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย | 2.000 | ชุด | 6,216.00 | 12,432.00 | 800.00 | 1,600.00 | 14,032.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ dia 4" | 1.000 | ชุด | 9,738.00 | 9,738.00 | 800.00 | 800.00 | 10,538.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 3" | 1.000 | จุด | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 4" | 1.000 | จุด | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 6" | 1.000 | จุด | 646.00 | 646.00 | 0.00 | 0.00 | 646.00 | |
| | - ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4" | 1.000 | ชุด | 756.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4" | 5.000 | แผ่น | 36.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 6" | 2.000 | แผ่น | 53.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3" | 1.000 | แผ่น | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| | - น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 " | 60.000 | ตัว | 5.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |
| | รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ | - | - | 49,357.32 | 66,861.71 | 3,685.00 | 4,396.00 | 71,257.71 | |
| 6 | งานผิวผนัง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 17.000 | ตร.ม. | 63.00 | 1,071.00 | 82.00 | 1,394.00 | 2,465.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่างานผิวผนัง | - | - | 63.00 | 1,071.00 | 82.00 | 1,394.00 | 2,465.00 | |
| 7 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 17.000 | ตร.ม. | 35.00 | 595.00 | 30.00 | 510.00 | 1,105.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 7.500 | ตร.ม. | 38.00 | 285.00 | 38.00 | 285.00 | 570.00 | |
| | - ทาสีเมนต์เบส | 23.000 | ตร.ม. | 132.00 | 3,036.00 | 38.00 | 874.00 | 3,910.00 | |
| | รวมค่างานทาสี | - | - | 205.00 | 3,916.00 | 106.00 | 1,669.00 | 5,585.00 | |
| 8 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี | 1.000 | ชุด | 2,196.00 | 2,196.00 | 350.00 | 350.00 | 2,546.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 1.000 | แผ่น | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4" | .850 | ลบ.ม. | 3,400.00 | 2,890.00 | 400.00 | 340.00 | 3,230.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ทรายกรองเร็ว | 1.300 | ลบ.ม. | 3,400.00 | 4,420.00 | 400.00 | 520.00 | 4,940.00 | |
| | รวมค่างานอื่นๆ | - | - | 9,356.00 | 9,866.00 | 1,150.00 | 1,210.00 | 11,076.00 | |
| 9 | แอร์เรเตอร์ | | | | | | | | |
| | - เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีเหลี่ยมตัน | 2.000 | ท่อน | 3,230.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 | 6,460.00 | |
| | - เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม. | 4.000 | เส้น | 514.02 | 2,056.08 | 0.00 | 0.00 | 2,056.08 | |
| | - แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต | 3.000 | แผ่น | 4,366.00 | 13,098.00 | 0.00 | 0.00 | 13,098.00 | |
| | - อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม. | 4.000 | เส้น | 930.00 | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.00 | |
| | - อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม. | 4.000 | เส้น | 2,583.00 | 10,332.00 | 0.00 | 0.00 | 10,332.00 | |
| | - หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว | 1.000 | กล่อง | 473.00 | 473.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 | |
| | - ค่าแรง | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่าแอร์เรเตอร์ | - | - | 12,096.02 | 36,139.08 | 2,000.00 | 2,000.00 | 38,139.08 | |
| 10 | เสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 12.000 | ต้น | 1,450.00 | 17,400.00 | 176.00 | 2,112.00 | 19,512.00 | |
| | รวมค่าเสาเข็ม | - | - | 1,450.00 | 17,400.00 | 176.00 | 2,112.00 | 19,512.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 254,159.73 | |

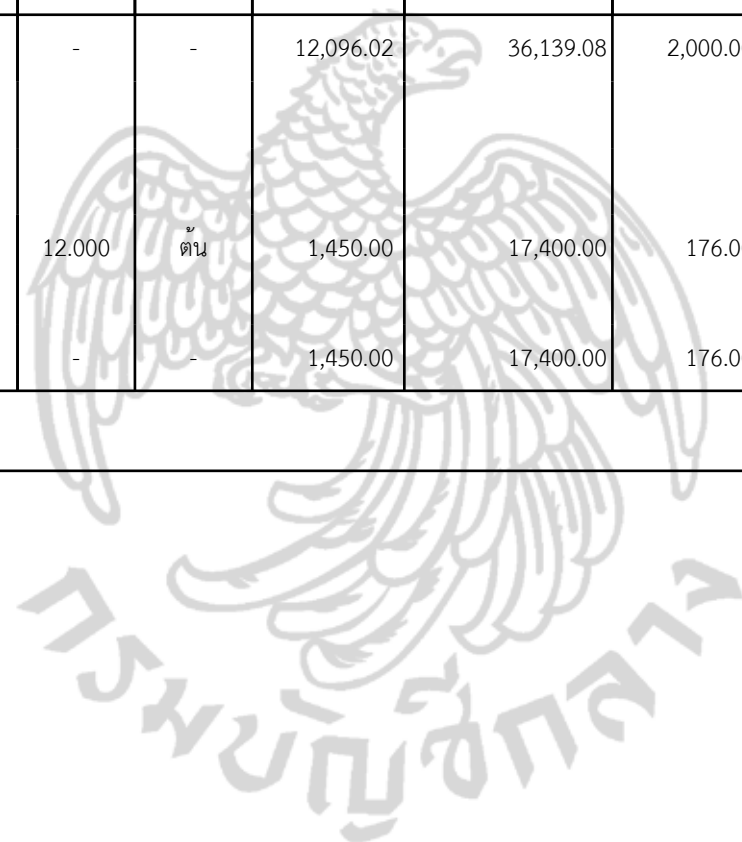

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 20 ม.3 (ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภोज้ำหม่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72,14.11.21) อำเภอ จ้ำหม่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดิน | | รวม | | | | | 6,747.12 | |
| 2 | งานแบบหล่อ | | รวม | | | | | 89,358.06 | |
| 3 | งานคอนกรีต | | รวม | | | | | 34,579.00 | |
| 4 | งานเหล็ก | | รวม | | | | | 31,301.43 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 222,161.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:35

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 20 ม.3 (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.11.21) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานท่อและอุปกรณ์ | | รวม | | | | | 13,188.86 | |
| 6 | งานผิวผนัง | | รวม | | | | | 2,320.00 | |
| 7 | งานทาสี | | รวม | | | | | 7,104.00 | |
| 8 | งานอื่นๆ | | รวม | | | | | 11,547.00 | |
| 9 | เสาเข็ม | | รวม | | | | | 26,016.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 222,161.47 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 222,161.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 42.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 6,216.00 | 6,216.00 | |
| | - ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น | 1.400 | ลบ.ม. | 280.37 | 392.51 | 99.00 | 138.60 | 531.12 | |
| | รวมค่างานดิน | - | - | 280.37 | 392.51 | 247.00 | 6,354.60 | 6,747.12 | |
| 2 | งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 101.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 13,433.00 | 13,433.00 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % | 71.000 | ตร.ม. | 950.12 | 67,458.52 | 0.00 | 0.00 | 67,458.52 | |
| | - ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ | 21.300 | ลบ.ฟ. | 358.00 | 7,625.40 | 0.00 | 0.00 | 7,625.40 | |
| | - ตะปู | 18.000 | กก. | 46.73 | 841.14 | 0.00 | 0.00 | 841.14 | |
| | รวมค่างานแบบหล่อ | - | - | 1,354.85 | 75,925.06 | 133.00 | 13,433.00 | 89,358.06 | |
| 3 | งานคอนกรีต | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) | 1.500 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 3,090.00 | 398.00 | 597.00 | 3,687.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | 2.000 | ลบ.ม. | 1,900.00 | 3,800.00 | 391.00 | 782.00 | 4,582.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.) | 10.000 | ลบ.ม. | 2,240.00 | 22,400.00 | 391.00 | 3,910.00 | 26,310.00 | |
| | รวมค่างานคอนกรีต | - | - | 6,200.00 | 29,290.00 | 1,180.00 | 5,289.00 | 34,579.00 | |
| | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | .404 | ตัน | 27,100.82 | 10,948.73 | 4,100.00 | 1,656.40 | 12,605.13 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) | .782 | ตัน | 18,849.13 | 14,740.01 | 3,300.00 | 2,580.60 | 17,320.62 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No 18 | 32.000 | กก. | 42.99 | 1,375.68 | 0.00 | 0.00 | 1,375.68 | |
| | รวมค่างานเหล็ก | - | - | 45,992.94 | 27,064.42 | 7,400.00 | 4,237.00 | 31,301.43 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | .250 | ท่อน | 2,242.99 | 560.74 | 175.00 | 43.75 | 604.50 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2" | .400 | ท่อน | 1,308.41 | 523.36 | 110.00 | 44.00 | 567.36 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" | 2.000 | ตัว | 391.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 782.00 | |
| | - ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2" | 2.000 | ตัว | 179.00 | 358.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 | |
| | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 1.000 | ตัว | 872.00 | 872.00 | 0.00 | 0.00 | 872.00 | |
| | - สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 1.000 | ตัว | 589.00 | 589.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" | 2.000 | ตัว | 473.00 | 946.00 | 0.00 | 0.00 | 946.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" | 3.000 | ตัว | 413.00 | 1,239.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.00 | |
| | - ปลีอุดเหล็กอบสังกะสี dia 2" | 1.000 | ตัว | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 117.00 | |
| | - ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2" | 1.000 | ตัว | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1.000 | ตัว | 1,483.00 | 1,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 | |
| | - หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 4" | 1.000 | ตัว | 640.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2" | 2.000 | ชุด | 623.00 | 1,246.00 | 400.00 | 800.00 | 2,046.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 4" | 2.000 | จุด | 423.00 | 846.00 | 0.00 | 0.00 | 846.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 3" | 1.000 | จุด | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 2" | 2.000 | จุด | 223.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 | 446.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3" | 3.000 | แผ่น | 26.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4" | 2.000 | แผ่น | 36.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | |
| | - นอตยึดหน้างาน | 28.000 | ตัว | 36.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | |
| | - เทปพันเกลียว | 5.000 | ม้วน | 14.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |
| | รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ | - | - | 10,514.40 | 12,301.10 | 685.00 | 887.75 | 13,188.86 | |
| 6 | งานฉิวผนัง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา | 16.000 | ตร.ม. | 63.00 | 1,008.00 | 82.00 | 1,312.00 | 2,320.00 | |
| | รวมค่างานฉิวผนัง | - | - | 63.00 | 1,008.00 | 82.00 | 1,312.00 | 2,320.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 7 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 16.000 | ตร.ม. | 35.00 | 560.00 | 30.00 | 480.00 | 1,040.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 1.500 | ตร.ม. | 38.00 | 57.00 | 38.00 | 57.00 | 114.00 | |
| | - ทาสีเมนต์เบส | 35.000 | ตร.ม. | 132.00 | 4,620.00 | 38.00 | 1,330.00 | 5,950.00 | |
| | รวมค่างานทาสี | - | - | 205.00 | 5,237.00 | 106.00 | 1,867.00 | 7,104.00 | |
| 8 | งานอื่นๆ | | | | | | | | |
| | - บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม. | 1.000 | ชุด | 6,336.00 | 6,336.00 | 0.00 | 0.00 | 6,336.00 | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม. | 1.000 | ชุด | 1,036.00 | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 1.000 | แผ่น | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว | 2.000 | แผ่น | 706.00 | 1,412.00 | 0.00 | 0.00 | 1,412.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | - กุญแจล็อคสายยู | 1.000 | ชุด | 403.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | |
| | - ค่าแรง | 1.000 | L.S | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | รวมค่างานอื่นๆ | - | - | 8,841.00 | 9,547.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,547.00 | |
| | เสาเข็ม | | | | | | | | |
| | - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม. | 16.000 | ต้น | 1,450.00 | 23,200.00 | 176.00 | 2,816.00 | 26,016.00 | |
| | รวมค่าเสาเข็ม | - | - | 1,450.00 | 23,200.00 | 176.00 | 2,816.00 | 26,016.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 222,161.47 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หอถังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72,14.11.21) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดิน | | รวม | | | | | 4,838.11 | |
| 2 | งานแบบหล่อ | | รวม | | | | | 293,417.44 | |
| 3 | งานคอนกรีต | | รวม | | | | | 47,302.50 | |
| 4 | งานเหล็ก | | รวม | | | | | 84,858.93 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 673,652.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานดิน | | | | | | | | |
| | - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ | 25.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 148.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| | - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น | 3.000 | ลบ.ม. | 280.37 | 841.11 | 99.00 | 297.00 | 1,138.11 | |
| | รวมค่างานดิน | - | - | 280.37 | 841.11 | 247.00 | 3,997.00 | 4,838.11 | |
| 2 | งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 440.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 58,520.00 | 58,520.00 | |
| | - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % | 220.000 | ตร.ม. | 950.12 | 209,026.40 | 0.00 | 0.00 | 209,026.40 | |
| | - ไม้คร่า 30 % ของไม้แบบ | 66.000 | ลบ.ฟ. | 358.00 | 23,628.00 | 0.00 | 0.00 | 23,628.00 | |
| | - ตะปู | 48.000 | กก. | 46.73 | 2,243.04 | 0.00 | 0.00 | 2,243.04 | |
| | รวมค่างานแบบหล่อ | - | - | 1,354.85 | 234,897.44 | 133.00 | 58,520.00 | 293,417.44 | |
| 3 | งานคอนกรีต | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | - คอนกรีต 1 : 3 : 5 | .500 | ลบ.ม. | 1,900.00 | 950.00 | 398.00 | 199.00 | 1,149.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.) | 14.000 | ลบ.ม. | 2,060.00 | 28,840.00 | 391.00 | 5,474.00 | 34,314.00 | |
| | - คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.) | 4.500 | ลบ.ม. | 2,240.00 | 10,080.00 | 391.00 | 1,759.50 | 11,839.50 | |
| | รวมค่างานคอนกรีต | - | - | 6,200.00 | 39,870.00 | 1,180.00 | 7,432.50 | 47,302.50 | |
| | งานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) | .065 | ตัน | 27,997.27 | 1,819.82 | 4,100.00 | 266.50 | 2,086.32 | |
| | - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น) | 1.021 | ตัน | 27,100.82 | 27,669.93 | 4,100.00 | 4,186.10 | 31,856.04 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) | .465 | ตัน | 18,849.13 | 8,764.84 | 3,300.00 | 1,534.50 | 10,299.35 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) | 1.022 | ตัน | 18,712.93 | 19,124.61 | 3,300.00 | 3,372.60 | 22,497.21 | |
| | - เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) | .788 | ตัน | 18,712.93 | 14,745.78 | 3,300.00 | 2,600.40 | 17,346.19 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ลวดผูกเหล็ก No 18 | 18.000 | กก. | 42.99 | 773.82 | 0.00 | 0.00 | 773.82 | |
| | รวมค่างานเหล็ก | - | - | 111,416.07 | 72,898.80 | 18,100.00 | 11,960.10 | 84,858.93 | |
| 5 | งานท่อและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4" | 3.000 | ท่อน | 3,037.38 | 9,112.14 | 250.00 | 750.00 | 9,862.14 | |
| | - ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3" | 6.000 | ท่อน | 2,242.99 | 13,457.94 | 175.00 | 1,050.00 | 14,507.94 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4" | 12.000 | ตัว | 473.00 | 5,676.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676.00 | |
| | - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" | 26.000 | ตัว | 413.00 | 10,738.00 | 0.00 | 0.00 | 10,738.00 | |
| | - ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4"x 3" | 1.000 | ตัว | 1,466.00 | 1,466.00 | 0.00 | 0.00 | 1,466.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 1.000 | ตัว | 1,483.00 | 1,483.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด) | 2.000 | ตัว | 1,991.00 | 3,982.00 | 0.00 | 0.00 | 3,982.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด) | 1.000 | ตัว | 2,166.00 | 2,166.00 | 0.00 | 0.00 | 2,166.00 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" | 4.000 | ตัว | 1,373.00 | 5,492.00 | 0.00 | 0.00 | 5,492.00 | |
| | - สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3" | 1.000 | ตัว | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | |
| | - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย | 1.000 | ชุด | 4,933.00 | 4,933.00 | 600.00 | 600.00 | 5,533.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 3" | 3.000 | จุด | 316.00 | 948.00 | 0.00 | 0.00 | 948.00 | |
| | - ท่อผ่านผนัง dia 4" | 1.000 | จุด | 423.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 423.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 4" | 9.000 | แผ่น | 36.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | |
| | - ประเก็นยาง dia 3" | 22.000 | แผ่น | 26.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 | |
| | - นอตยึดหน้างาน | 160.000 | ตัว | 36.00 | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | |
| | - เหล็กยึดท่อ | 24.000 | ชุด | 250.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| | - นอตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 " | 72.000 | ตัว | 5.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เทปพันเกลียว | 24.000 | ม้วน | 14.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | |
| | รวมค่างานท่อและอุปกรณ์ | - | - | 22,504.37 | 75,049.08 | 1,025.00 | 2,400.00 | 77,449.08 | |
| 6 | งานฉิวผนัง | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน | 160.000 | ตร.ม. | 63.00 | 10,080.00 | 82.00 | 13,120.00 | 23,200.00 | |
| | รวมค่างานฉิวผนัง | - | - | 63.00 | 10,080.00 | 82.00 | 13,120.00 | 23,200.00 | |
| 7 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - ทาสีน้ำพลาสติก | 160.000 | ตร.ม. | 35.00 | 5,600.00 | 30.00 | 4,800.00 | 10,400.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 27.000 | ตร.ม. | 38.00 | 1,026.00 | 38.00 | 1,026.00 | 2,052.00 | |
| | - ทาสีเมนต์เบส | 31.000 | ตร.ม. | 132.00 | 4,092.00 | 38.00 | 1,178.00 | 5,270.00 | |
| | รวมค่างานทาสี | - | - | 205.00 | 10,718.00 | 106.00 | 7,004.00 | 17,722.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8 | งานอื่น ๆ | | | | | | | | |
| | - บันไดเหล็กขึ้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก | 1.000 | ชุด | 30,096.00 | 30,096.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | 34,056.00 | |
| | - ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 4,392.00 | 4,392.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 5,902.00 | |
| | - เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง | 1.000 | ชุด | 9,216.00 | 9,216.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 11,016.00 | |
| | - บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม. | 1.000 | ชุด | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 | |
| | - ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม. | 6.000 | แผ่น | 120.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| | - แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม. | 2.000 | แผ่น | 360.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
| | - ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม. | 1.000 | ชุด | 936.00 | 936.00 | 0.00 | 0.00 | 936.00 | |
| | รวมค่างานอื่น ๆ | - | - | 49,296.00 | 50,256.00 | 7,270.00 | 7,270.00 | 57,526.00 | |
| 9 | เสาเข็ม | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. | 8.000 | ตัน | 7,196.26 | 57,570.08 | 1,021.00 | 8,168.00 | 65,738.08 | |
| | - ค่าตัดหัวเสาค้ำคอนกรีต | 8.000 | ตัน | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| | รวมค่าเสาค้ำ | - | - | 7,196.26 | 57,570.08 | 1,221.00 | 9,768.00 | 67,338.08 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 673,652.14 | |

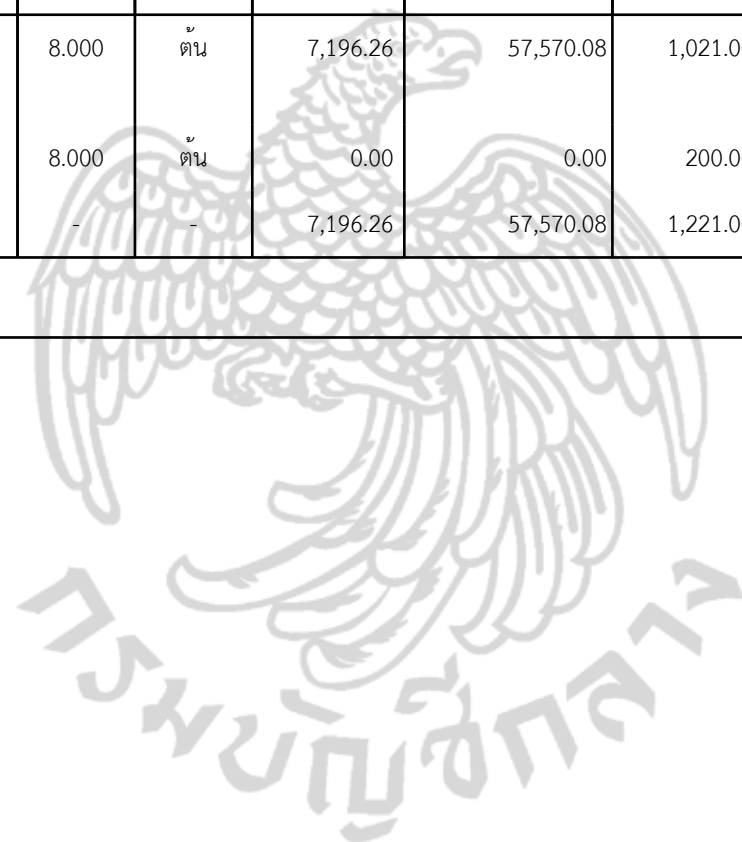

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อส่งน้ำดิบ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอแจ่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | | รวม | | | | | 25,043.90 | |
| 2 | การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ | | รวม | | | | | 10,300.00 | |
| 3 | อุปกรณ์อื่น ๆ | | รวม | | | | | 7,937.16 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 43,281.06 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 43,281.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3" | 10.000 | ท่อน | 2,242.99 | 22,429.90 | 175.00 | 1,750.00 | 24,179.90 | |
| | - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3" | 2.000 | ตัว | 432.00 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 | |
| | รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา | - | - | 2,674.99 | 23,293.90 | 175.00 | 1,750.00 | 25,043.90 | |
| 2 | การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ | | | | | | | | |
| | - ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อตรง 1อัน dia 2" | 10.000 | ท่อน | 990.00 | 9,900.00 | 40.00 | 400.00 | 10,300.00 | |
| | รวมค่าการเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ | - | - | 990.00 | 9,900.00 | 40.00 | 400.00 | 10,300.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | อุปกรณ์อื่น ๆ | | | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม. | 55.000 | ม. | 103.00 | 5,665.00 | 30.00 | 1,650.00 | 7,315.00 | |
| | - ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4" | 7.000 | ท่อน | 58.88 | 412.16 | 30.00 | 210.00 | 622.16 | |
| | รวมค่าอุปกรณ์อื่น ๆ | - | - | 161.88 | 6,077.16 | 60.00 | 1,860.00 | 7,937.16 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 43,281.06 | |

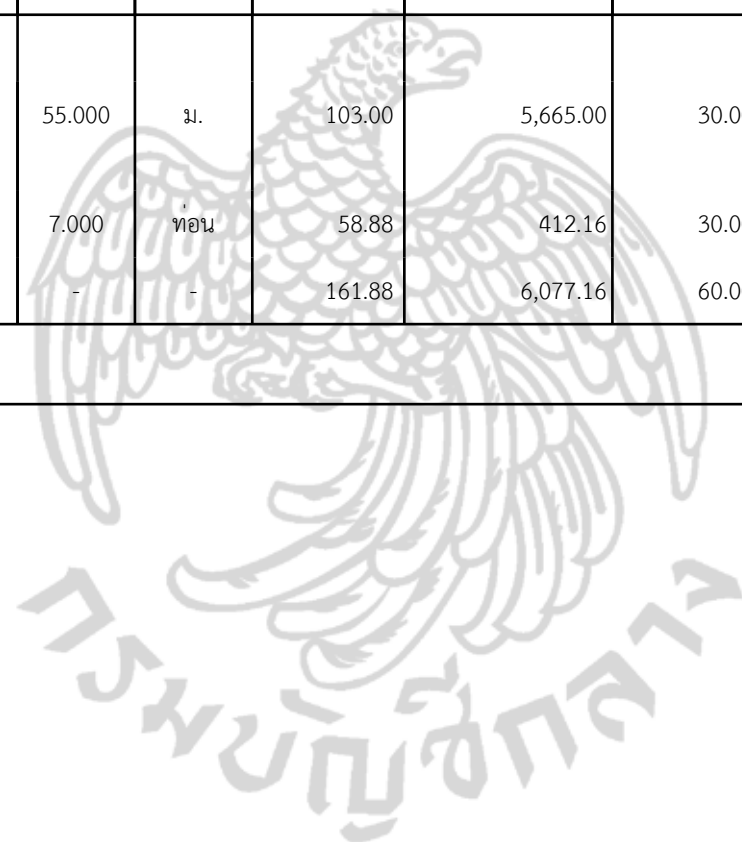

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | รวม | | | | | 29,836.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 29,836.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 29,836.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน | 100.000 | ท่อน | 223.36 | 22,336.00 | 75.00 | 7,500.00 | 29,836.00 | |
| | รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา | - | - | 223.36 | 22,336.00 | 75.00 | 7,500.00 | 29,836.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 29,836.00 | |

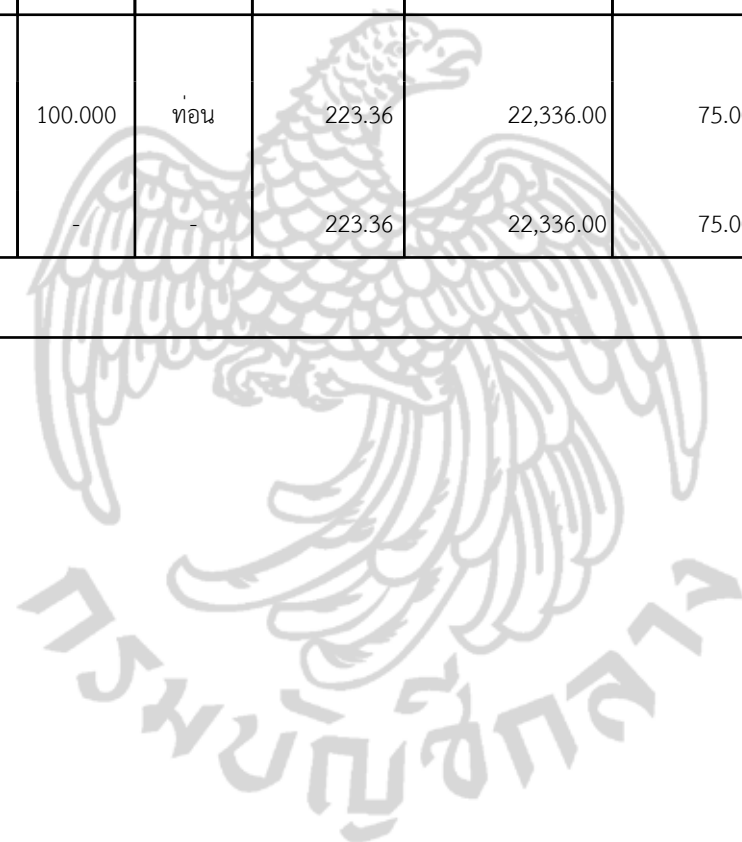

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บ้านสา

(e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.11.21)

อำเภอ

แจ้ห่ม

จังหวัด

ลำปาง

แบบเลขที่ 10008,11007-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | เครื่องมือประจำการประปา | | รวม | | | | | 8,661.00 | |
| 5 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | | รวม | | | | | 5,000.00 | |
| 6 | เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | | รวม | | | | | 5,000.00 | |
| 7 | ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | | รวม | | | | | 12,405.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | 162,332.00 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

162,332.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม | | | | | | | | |
| | 1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง | 2.000 | เครื่อง | 17,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 | |
| | 1.2 | 2.000 | ตู้ | 12,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | |
| | ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด2แรงม้า1เฟส(1.5 | | | | | | | | |
| | รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม | - | - | 29,700.00 | 59,400.00 | 0.00 | 0.00 | 59,400.00 | |
| 2 | เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม | | | | | | | | |
| | 2.1 | 1.000 | เครื่อง | 33,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | |
| | เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด1แรงม้า1 | | | | | | | | |
| | เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | 2.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล | 1.000 | ตู้ | 11,066.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,066.00 | |
| | รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม | - | - | 44,066.00 | 44,066.00 | 0.00 | 0.00 | 44,066.00 | |
| 3 | เครื่องจ่ายสารละลายโครลิน | | | | | | | | |

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน | 1.000 | ถัง | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 3.2 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.) | 1.000 | ถัง | 4,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| | 3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | 1.000 | เครื่อง | 13,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | |
| | 3.4 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ | 1.000 | เครื่อง | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | - | - | 27,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 | |
| 4 | เครื่องมือประจำการประปา | | | | | | | | |
| | 4.1 ประแจคอม้าขนาด24" | 2.000 | ตัว | 1,050.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | 4.2 ประแจเลื่อนขนาด10" | 1.000 | ตัว | 450.00 | | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| | 4.3 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12" | 1.000 | ชุด | 420.00 | | 0.00 | 0.00 | 420.00 | |
| | 4.4 | 1.000 | อัน | 220.00 | | 0.00 | 0.00 | 220.00 | |
| | คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า | | | | | | | | |
| | 4.5 ไขควงลงไฟ | 1.000 | อัน | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4.6 | ไขควงปากแฉกขนาด4" | 1.000 | อัน | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 4.7 | ไขควงปากแบนขนาด4" | 1.000 | อัน | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 35.00 | |
| 4.8 | ข้อ้นหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์ | 1.000 | อัน | 100.00 | | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 4.9 | | 1.000 | อัน | 200.00 | | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 4.10 | ดัลล์เมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวดัลล์ทำด้วยโลหะไม่ | 1.000 | ตัว | 2,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 4.11 | ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5 | 1.000 | ตู้ | 2,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| | คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปริ บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดควา มต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600 โวลท์ | | | | | | | | |
| | รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ | - | - | 7,611.00 | 8,661.00 | 0.00 | 0.00 | 8,661.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | | | | | | | | |
| | 5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ | 1.000 | ชุด | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 6 | เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | | | | | | | | |
| | 6.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | 1.000 | ชุด | 5,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| | รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 7 | ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | | | | | | | | |
| | 7.1 เส้าไฟฟ้าคอน.ยาวไม่น้อยกว่า8.00ม. | 1.000 | ต้น | 1,993.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,993.00 | |
| | 7.2 | 100.000 | ม. | 21.00 | | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25ตร.มม. | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 7.3 แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ | 1.000 | ชุด | 3,100.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | |
| | 7.4 อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า | 4.000 | ชุด | 350.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 7.5 สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ | 2.000 | ชุด | 1,566.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 | |
| | 7.6 สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย) | 40.000 | ม. | 17.00 | | 0.00 | 0.00 | 680.00 | |
| | รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | - | - | 7,047.00 | 12,405.00 | 0.00 | 0.00 | 12,405.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | | |

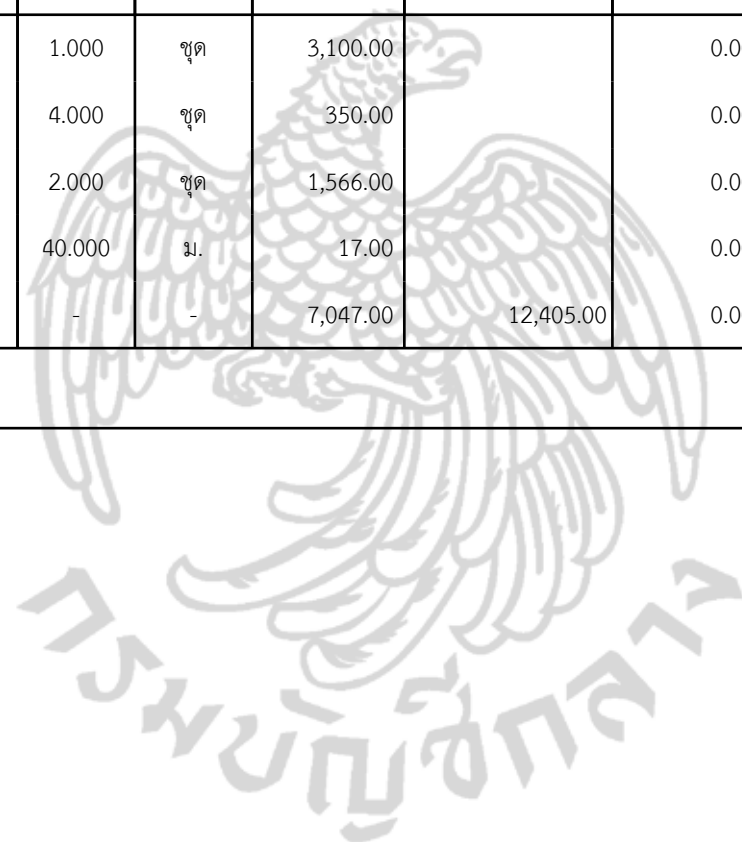

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------------|-----------------|--------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | | | | |
| | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| | | | | แบบเลขที่ | 10008,11007- |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง) | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------------------------|----------|
| 1 | ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน | 1.000 | จุด | 16,000.00 | |
| 2 | ค่าขยายระบบไฟฟ้าพร้อมกับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า | 1.000 | งาน | 805,789.92 | |
| | รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ | | | 821,789.92 | |

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินวิธี Boring Test (SPT.)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------|-----------|----------|
| 1 | ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.) | 16,000.00 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 16,000.00 | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 16,000.00 | |

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขยายระบบไฟฟ้าพร้อมกับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 10008,11007-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อขยายระบบไฟฟ้าประปาพร้อมกับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

| ที่ | รายการค่าใช้จ่าย | จำนวน | หมายเหตุ |
|-----|--|------------|----------|
| 1 | ค่าขยายระบบไฟฟ้าพร้อมกับการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า | 805,789.92 | |
| | รวมค่าใช้จ่าย | 805,789.92 | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 0.00 | |
| | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 805,789.92 | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | โรงสูบน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | โรงสูบน้ำ | 85,113.59 | 1.3024 | 110,851.93 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 110,851.93 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,736.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,851.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | โรงสูบน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|-----------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 110,851.93 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 6.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 17,736.30 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 110,851.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ร่างระบายน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ร่างระบายน้ำ | 9,696.00 | 1.3024 | 12,628.07 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 12,628.07 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,628.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | วางระบายน้ำ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 12,628.07 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,628.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:37:27

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|---------|-------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | ป้ายการประปา | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง | |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ป้ายการประปา | 4,147.81 | 1.3024 | 5,402.10 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 5,402.10 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 0.90 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,002.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,402.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ป้ายการประปา |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-----------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 5,402.10 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 0.90 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,002.33 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,402.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร | 10,960.02 | 1.3024 | 14,274.33 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 14,274.33 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,274.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|--------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด |
| | ตำบล | บ้านสา | | | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 14,274.33 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,274.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|--------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.) | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ พร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 5 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.) | 38,764.29 | 1.3024 | 50,486.61 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 50,486.61 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 50,486.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | รัฐ-ประตุรัฐ (15X15 ม.) |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 5 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 50,486.61 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 50,486.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|---------|-------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานต่อระหว่างระบบ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง | |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ พร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 4 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | การประสานต่อระหว่างระบบ | 86,245.88 | 1.3024 | 112,326.63 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 112,326.63 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 112,326.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|--------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานต่อระหว่างระบบ | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 4 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 112,326.63 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 112,326.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ พร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล | 7,688.31 | 1.3024 | 10,013.25 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 10,013.25 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,013.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|---------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานที่ที่ปากบ่อบาดาล | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 10,013.25 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,013.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|---------|-------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง | |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ พร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 4 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------------|--------------|----------|------------------|----------|
| 1 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | 49,567.63 | 1.3024 | 64,556.88 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 64,556.88 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,556.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|--------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 4 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 64,556.88 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 64,556.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:37:29

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 10 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) | 254,159.73 | 1.3024 | 331,017.63 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 331,017.63 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,017.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|--------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 10 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 331,017.63 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 331,017.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:37:30

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | ถังน้ำใสขนาด 20 ม.3 (ตอกเข็ม) | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 8 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ถังน้ำใสขนาด 20 ม.3 (ตอกเข็ม) | 222,161.47 | 1.3024 | 289,343.09 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 289,343.09 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 289,343.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|--------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ถึงน้ำใสขนาด 20 ม.3 (ตอกเข็ม) | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 8 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 289,343.09 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 289,343.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:37:31

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | ทอถังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม) | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบลบ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 9 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ทอถังสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม) | 673,652.14 | 1.3024 | 877,364.54 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 877,364.54 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 877,364.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|--------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ห้องสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม) | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 9 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 877,364.54 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 877,364.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล บ้านสา | | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ | 43,281.06 | 1.3024 | 56,369.25 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 56,369.25 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 56,369.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อส่งน้ำดิบ |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 56,369.25 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 56,369.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:37:32

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล บ้านสา | | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | 29,836.00 | 1.3024 | 38,858.40 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 38,858.40 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,858.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|--------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|-----------------------|------------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 38,858.40 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 38,858.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-------|--------|---------|-------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ พร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

สหัสชัย เพชรรัตน์
(สหัสชัย เพชรรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิสิทธิ์ อลังการนันท์
(อภิสิทธิ์ อลังการนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กมล ตะนุ
(กมล ตะนุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ โพธิ
(ณัฐวุฒิ โพธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|--------|---------|-------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|-----------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | เครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม | 59,400.00 | 4,158.00 | 63,558.00 | |
| 2 | เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม | 44,066.00 | 3,084.62 | 47,150.62 | |
| 3 | เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน | 27,800.00 | 1,946.00 | 29,746.00 | |
| 4 | เครื่องมือประจำการประปา | 8,661.00 | 606.27 | 9,267.27 | |
| 5 | เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ | 5,000.00 | 350.00 | 5,350.00 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 155,071.89 | |

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:36:30

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|----------|
| 6 | เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ | 5,000.00 | 350.00 | 5,350.00 | |
| 7 | ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | 12,405.00 | 868.35 | 13,273.35 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 173,695.24 | |

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-------|--------|---------|-------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา | | | | | |
| แบบ พร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | หน้า | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | | | |

สหัสชัย เพชรรัตน์
(สหัสชัย เพชรรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิสิทธิ์ อลังการนันท์
(อภิสิทธิ์ อลังการนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กมล ตะนุ
(กมล ตะนุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ โปธิ
(ณัฐวุฒิ โปธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-------|----------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | บ้านสา | อำเภอ | แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา เทศบาลตำบลบ้านสา | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 15 | ชุด | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|-------------|----------|
| 1 | โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 110,851.93 บาท | 110,851.93 | |
| 2 | รางระบายน้ำ จำนวน 1 หลังละ 12,628.07 บาท | 12,628.07 | |
| 3 | ป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 5,402.10 บาท | 5,402.10 | |
| 4 | ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 14,274.33 บาท | 14,274.33 | |
| 5 | รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.) จำนวน 1 หลังละ 50,486.61 บาท | 50,486.61 | |
| 6 | การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 112,326.63 บาท | 112,326.63 | |
| 7 | การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 หลังละ 10,013.25 บาท | 10,013.25 | |

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:37:35

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|-------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บ้านสา | อำเภอ แจ้ห่ม | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา เทศบาลตำบลบ้านสา | | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 15 | ชุด | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 19 สิงหาคม 2565 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|----------|
| 8 | การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี จำนวน 1 หลังละ 64,556.88 บาท | 64,556.88 | |
| 9 | ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 331,017.63 บาท | 331,017.63 | |
| 10 | ถังน้ำใสขนาด 20 ม.3 (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 289,343.09 บาท | 289,343.09 | |
| 11 | หอดักสูงขนาด 15 ม.3 (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 877,364.54 บาท | 877,364.54 | |
| 12 | ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 56,369.25 บาท | 56,369.25 | |
| 13 | ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 38,858.40 บาท | 38,858.40 | |
| 14 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 173,695.24 | |

สหัสชัย เพชรรัตน์

19 สิงหาคม 2565 14:37:35

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------|---------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล บ้านสา | อำเภอ แจ้ห่ม | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่ | 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2, | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลบ้านสา เทศบาลตำบลบ้านสา | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 15 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 15 | งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | 821,789.92 | |
| สรุป | ราคากลาง | 2,968,977.87 | |
| | ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

สหัสชัย เพชรรัตน์
(สหัสชัย เพชรรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิสิทธิ์ อลังการนันท์
(อภิสิทธิ์ อลังการนันท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กมล ตะนู
(กมล ตะนู)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ โพิธิ
(ณัฐวุฒิ โพิธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ 10008,11007-2,12020,13015,4001,4003/1,4004/1,4004/2,

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสา / เทศบาลตำบลบ้านสา

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565

